CREATING BRIGHT FUTURES

S141

› Hét schuifdeursysteem met een strak design



ALUK.BE | ALUK.NL

ALUK®

SYSTEEM

S141 is het standaard schuifdeur-systeem met een strak design. Dit systeem biedt een oplossing voor de meest gevraagde schuifdeurvarianten. Het is ontworpen voor intensief gebruik in woningen, appartementen en openbare gebouwen.

KENMERKEN


- Maximaal vleugelgewicht tot 400 kg
- Schuif of hefschuif
- Beschikbaar in mono-, duo- of trirail
- Optioneel slanke middenstijl van 50mm
- Optionele 90° glas/glas hoek
- Inbraakwerend dankzij BT-Lock: cilinderbediend slot, geen sluitnokken op het buitenkader
- Verschillende afwerkingen mogelijk in een breed gamma aan RAL-kleuren
- Architectuurstijl: modern, landelijk
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie


COLOR OUTLOOK

Wanneer u kiest voor AluK first choice dan kiest u voor:

- De populairste kleuren van dit moment
- Qualicoat Seaside gecertificeerd productieproces.

Daarnaast bieden we diverse mogelijkheden in afwerking (mat, glanzend, structuur, (kleur)anodisatie, voorbehandeling voor risicogebieden).

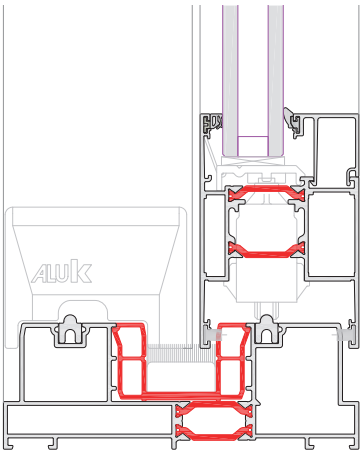




SPECIFICATIES

Technische kenmerken	
Inbouwdiepte	141 mm
Maximaal vleugelgewicht	400 kg
Sponninghoogte	25 mm
Aanzichtbreedte (kader & vleugel)	133 mm
Aanzichtbreedte middenstijl	103 / 50 mm
Beglazing	Droge beglazing met EPDM dichtingen Neutrale siliconen
Beslag	Schuif of hefschuifbeslag
Max. glasdikte	Tot 47 mm

Prestaties	
Thermische isolatie (EN10077-2)	Uw = 1,0 W/m²K* Uf vanaf 2,7 W/m²K
Luchtdoorlatendheid (EN12207)	Klasse 4
Weerstand tegen windbelasting (EN12211)	C3
Waterdichtheid (EN12208)	8A
Inbraakwerendheid (NEN5096-EN1627)	RC2 in combinatie met BT-lock

**Ug = 0,5 W/m²K - warm edge spacer psi 0,039 W/mK, met afmeting 4000mm x 2500mm (monorail)*

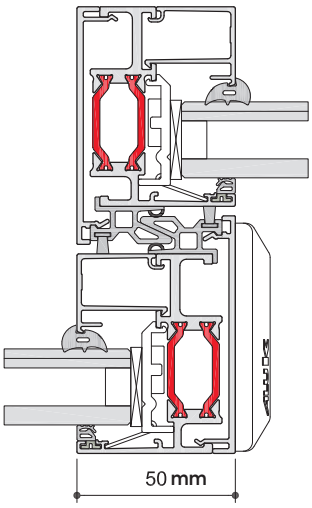

Slanke middenstijl