HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING




Voorzetrolluik

VR150

Veilig, duurzaam en energie-besparend

Met Harol rolluiken ervaart u in elk seizoen optimaal wooncomfort. In de winter houdt u de kostbare warmte binnen, zodat uw huis energie-efficiënt en behaaglijk blijft, terwijl ze op zomerse dagen zorgen voor een aangename, frisse ambiance. Harol rolluiken verduisteren niet alleen uw ruimte, maar dempen ook het storende straatlawaai. Daarnaast creëren ze extra privacy en verhogen ze het gevoel van veiligheid in uw woning. Ontdek de unieke voordelen van Harol rolluiken – een investering in rust, comfort en zekerheid waar u geen moment op wilt missen.



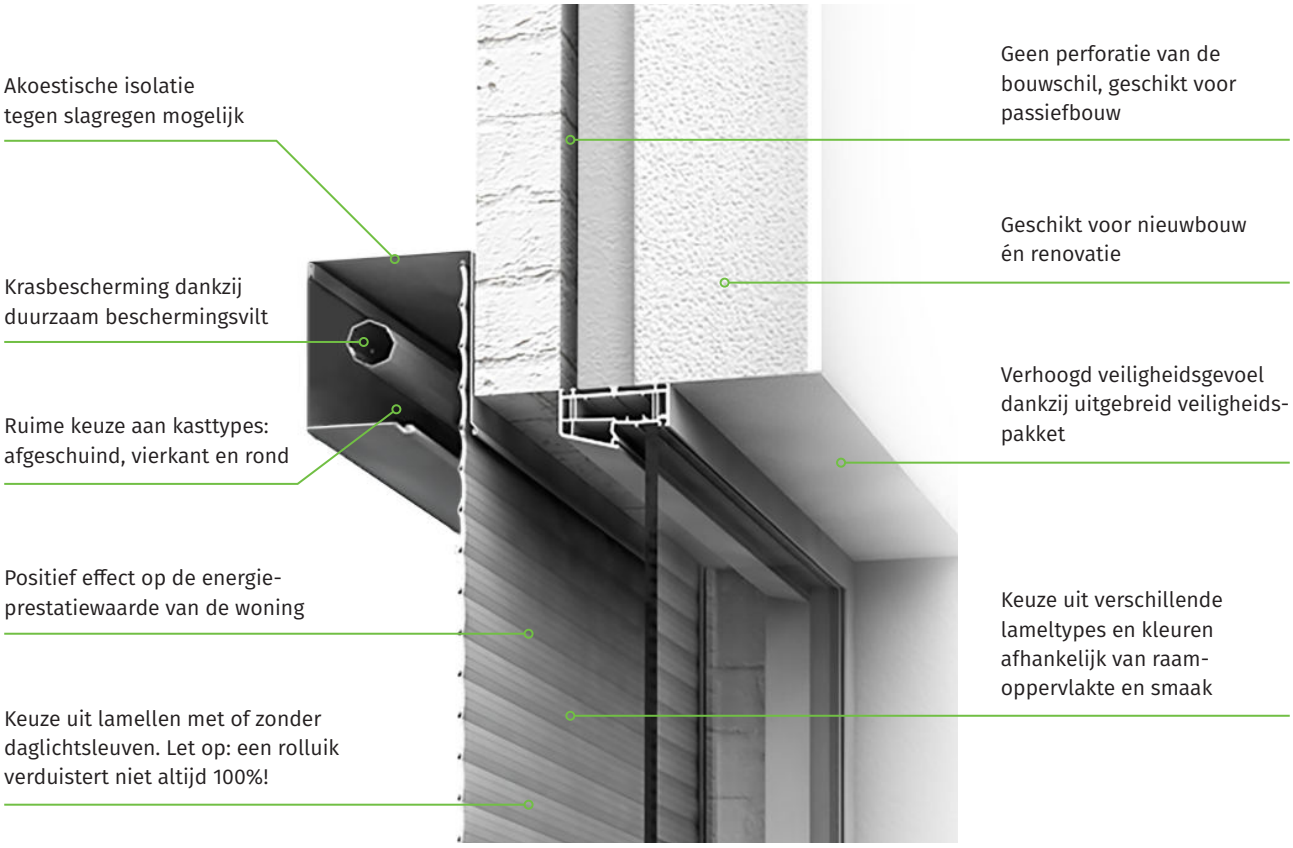

Kies voor de optie VR150 Solar

Het VR150 Solar rolluik van Harol werkt volledig op zonne-energie en biedt een uitstekend rendement, zelfs wanneer het weer niet meezit. Dankzij een opslagcapaciteit van 2,2 Ah, kan je met een opgeladen batterij je rolluik 30 dagen lang openen en sluiten, zelfs in complete duisternis. Zo bespaar je dankzij een rolluik op zonne-energie dubbel op je energiefactuur.

- Werkt 100% op groene zonne-energie
- Krachtige batterij van 2,2 Ah, standaard opgeborgen in de kast
- Schaduwcreatie en/of verduistering tot 8,5 m^2
- De motor is voorzien van obstakel- en vorstdetectie
- 7 jaar garantie op motor, batterij en zonnepaneel

Premium kwaliteit

Installatie

- Montage ‘op de dag’: hierbij wordt de kast op de gevel boven het raam geplaatst.
- Montage ‘in de dagopening’: hierbij wordt de kast in de dagopening tegen het raamprofiel geplaatst. Het zicht naar buiten wordt voor een klein stukje verhinderd bij een plaatsing in de dagopening.
- Geschikt voor alle type bouwprojecten inclusief passiefbouw (geen perforatie van de bouwschil) en renovaties.

Duurzaamheid

- Voorzetrolluiken behouden warmte in de winter en houden het huis koel op warme dagen. Bovendien zorgen ze voor een uitstekende akoestische isolatie: ze verminderen straatlawaai én bieden extra privacy en veiligheid.
- Voorzetrolluiken verbeteren de energieprestatie van de woning door het minimaliseren van warmteverlies in de winter en het verminderen van warmte-instraling in de zomer. Bovendien zijn ze perfect voor passiefbouw (geen perforatie van de bouwschil).

Design

- Ruime keuze aan kasttypes.
- Krasbescherming: onze lamellen worden standaard beschermd tegen krassen dankzij een beschermingsvilt. Zo ziet het rolluik er langer stralend uit.
- Keuze uit verscheidene lameltypes en kleuren, afhankelijk van raamoppervlakte en smaak.
- Perfecte inkijkbescherming.

Esthetiek


- Stem je rolluik volledig af op het buitenschrijnwerk. Kast, geleiders en onderlat zijn standaard verkrijgbaar in een ruim gamma RAL-kleuren en structuurlakken. Ook voor onze hoogwaardige lamellen in pvc of aluminium heb je een ruime kleurenkeuze.

Maximum afmetingen

- Max. breedte: 4 m
- Max. hoogte: 3 m
- Max. oppervlakte: 10 m²


Voor elke rolluik de juiste kast

Afgeschuinde kast



Beschikbare maten:
137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 205x205, 230x230

Vierkante kast



Beschikbare maten:
150x150, 165x165, 180x180, 205x205

Ronde kast




Beschikbare maten:
150x150, 165x165, 180x180, 205x205


Talrijke opties voor nog meer comfort

- Bescherming tegen insecten dankzij insectenwerende hor.
- Keuze uit lamellen met daglicht of zonder daglichtsleuven.
- Kies voor de optie VR150 Silensio. Met een haast onhoorbare ‘soft-start & stop’ functie wordt het geluid van de op elkaar drukkende lamellen geëlimineerd.
- Veiligheidspakket om inbraakgevaar te weren.


Extrusiekast



Onderlat + veiligheidsvoet




Veiligheidsgeleider



Lamel ALU242S



Schakel met beschermingsvilt



Onderhoud

- De profielen dienen regelmatig met lauw water en een schoonmaakproduct gereinigd te worden. Gebruik nooit agressieve producten, schuursponsjes of schuurmiddelen.

Vind meer inspiratie op onze website





	VR150	VR150 Solar	VR150 Blackout	VR150 Blackout Solar
STRUCTUUR/DESIGN				
Type rolluik	Voorzetrolluik	Voorzetrolluik	Voorzetrolluik	Voorzetrolluik
Max. hoogte	3 m	3 m	3 m	3 m
Max breedte	4 m	4 m	4 m	4 m
Max. oppervlakte	10 m²	8,5 m²	10 m²	8,5 m²
Koppelbaar	Tot 6 m	Tot 6 m	Tot 6 m	Tot 6 m
Design kast	Vierkant (1), rond (2) of afgeschuind (3)	Vierkant (1), rond (2) of afgeschuind (3)	Vierkant (1), rond (2) of afgeschuind (3)	Vierkant (1), rond (2) of afgeschuind (3)
Kastmaten	137 x 137 mm (3) 150 x 150 mm (1,2,3) 165 x 165 mm (1,2,3) 180 x 180 mm (1,2,3) 205 x 205 mm (1,2,3) 230 x 230 mm (3)	137 x 137 mm (3) 150 x 150 mm (1,2,3) 165 x 165 mm (1,2,3) 180 x 180 mm (1,2,3) 205 x 205 mm (1,2,3) 230 x 230 mm (3)	137 x 137 mm (3) 150 x 150 mm (1,2,3) 165 x 165 mm (1,2,3) 180 x 180 mm (1,2,3) 205 x 205 mm (1,2,3) 230 x 230 mm (3)	137 x 137 mm (3) 150 x 150 mm (1,2,3) 165 x 165 mm (1,2,3) 180 x 180 mm (1,2,3) 205 x 205 mm (1,2,3) 230 x 230 mm (3)
INSTALLATIE				
	In/op de dag	In/op de dag	In/op de dag	In/op de dag
BEDIENING				
Bediening met io-motor	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Zonne-energie	Nee	Ja	Nee	Ja
Superstil, Silensio	Optie	Standaard	Optie	Standaard
OPTIES				
Inbraakwerend	Veiligheidspakket	Veiligheidspakket	Nvt	Veiligheidspakket
Insectenwerend	Insectenwerende hor	Nvt (tenzij batterij, los meegeverd)	Nvt	Nvt (tenzij batterij, los meegeverd)
Maximaal verduisterend	Nee	Nee	Ja	Ja

Toepassingen

Horeca, hotels, woningen, appartementen, woonzorgcentra ...

Garantie

5 jaar productgarantie
VR150 Solar en VR150 Blackout Solar: 7 jaar garantie op motor, batterij en zonnepaneel

Sturing

VR150 beschikt standaard over een io-sturing, dewelke kan aangesloten worden op het io-homecontrolsysteem voor gebouwautomatisering.

io-homecontrol.com somfy io homecontrol

Harol behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.

artikelnr: 063988 • 09/2026

harolworldwide
harolworldwide
company/harol-consyst-nv
+32 (0)13 38 01 11
Itselaarlaan 11
3290 Diest

HAROL
WE BELIEVE IN NATURAL COOLING